




XSquare

XS 7114

Monteringsanvisning

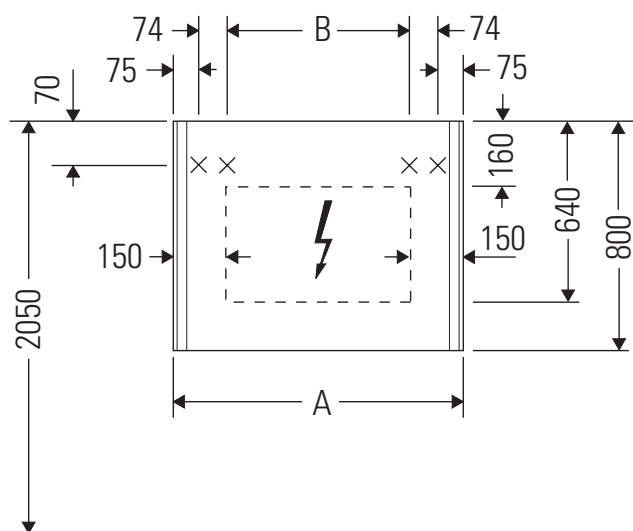

A mm	B mm
1200	902

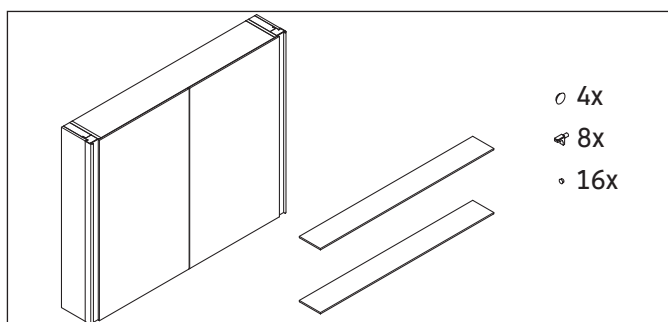


Användarinformation

Badrumsmöbelserien uppfyller gällande standarder och riktlinjer vid leveranstidpunkten och är konstruerad för användning i badrum. Undvik direkt fuktning med vatten exempelvis i samband med duschande.

Det måste finnas en elanslutning 110 V – 230 V på monteringsplatsen.

Sensors avstånd till reflekterande ytor = > 75 mm.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar hos de avbildade produkterna.

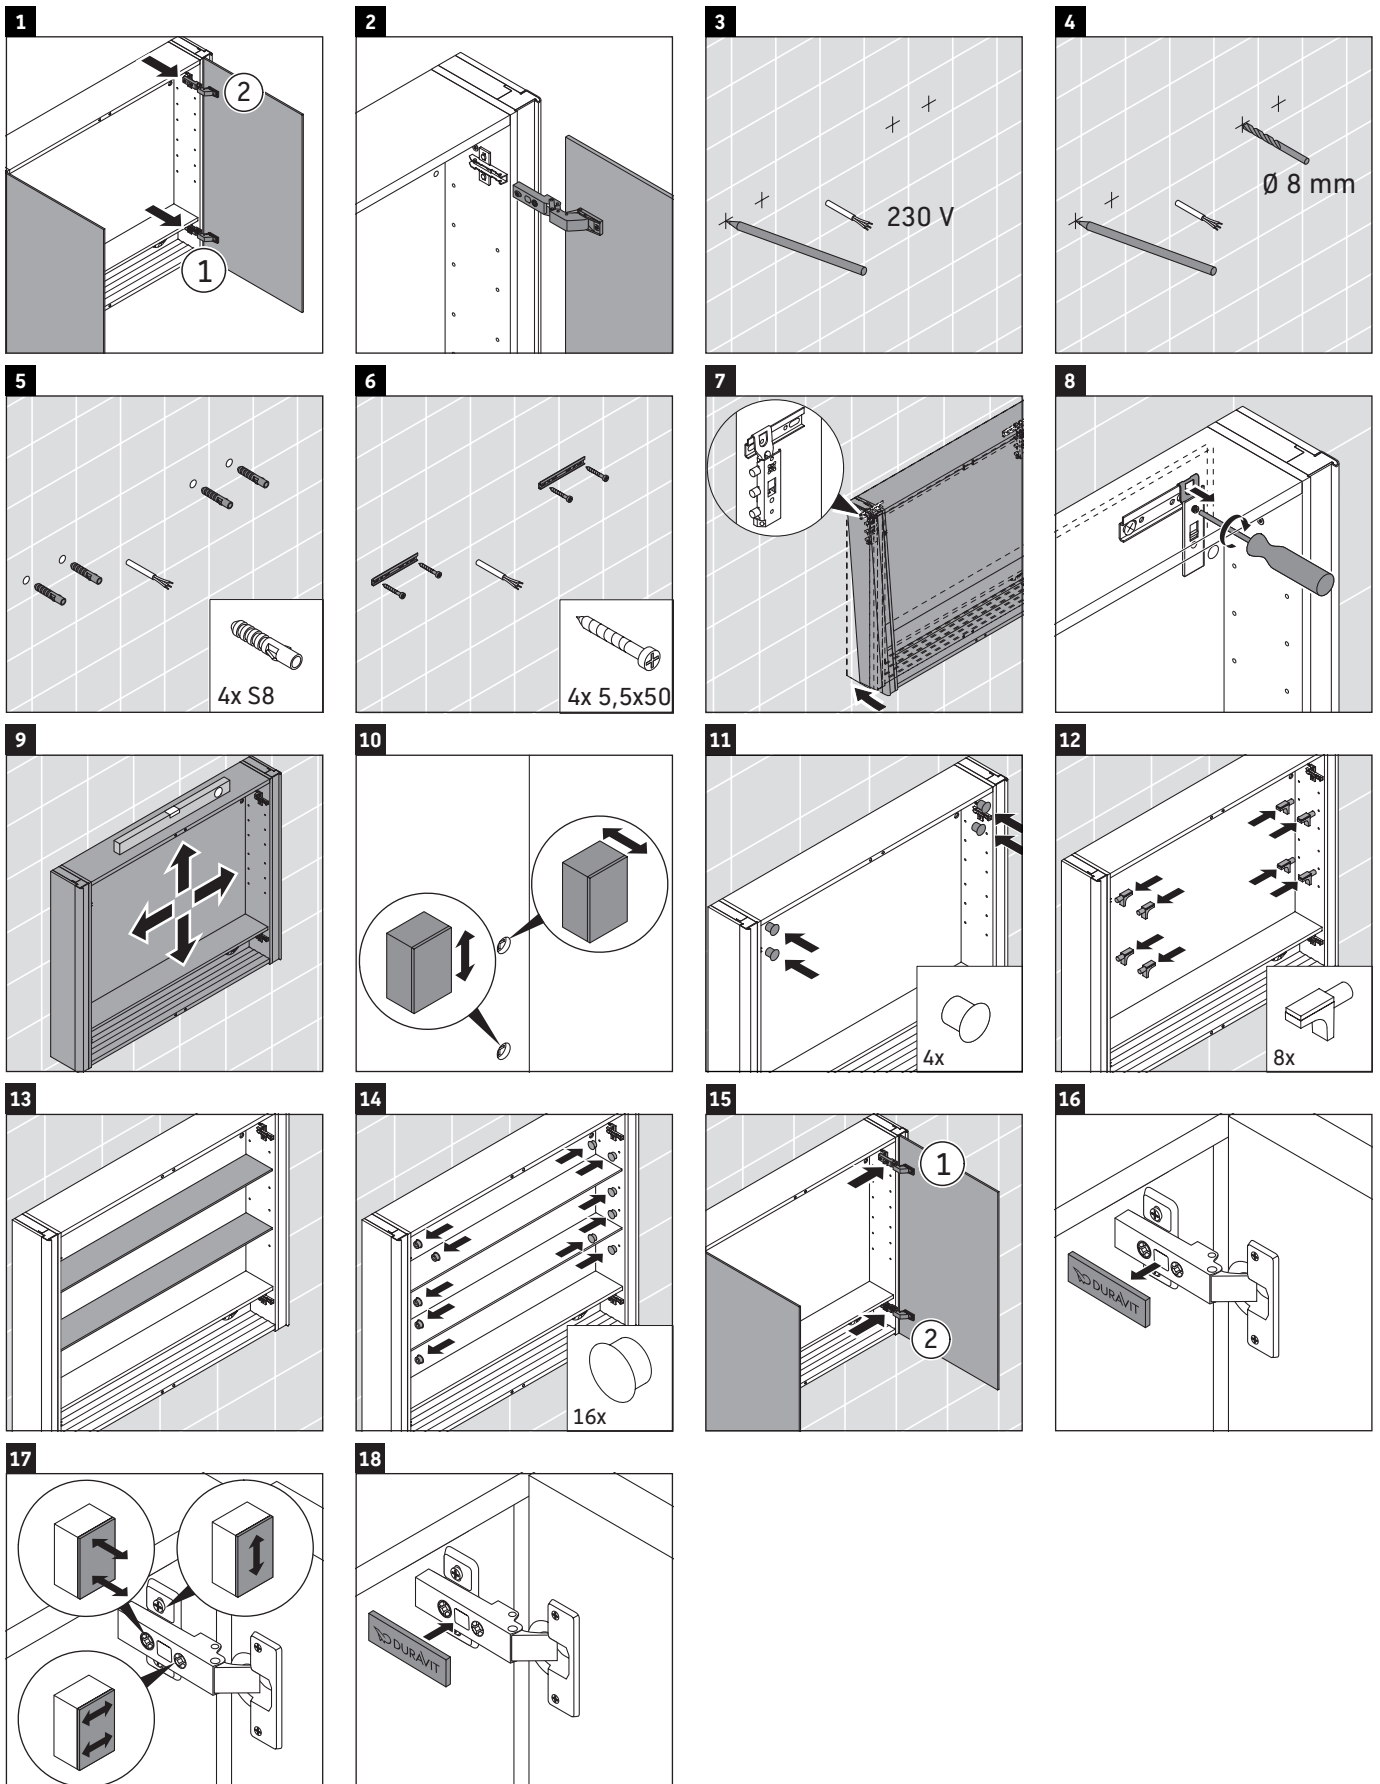

Monteringsanvisning för badrumsmöbel med strömanslutning



Säkerhet

2



Elinstallation

3



Avsedd användning

Monteringsanvisningen är en del av Duravit-produkten och vänder sig till de personer som utför elinstallationen av produkten. Monteringsanvisningen måste läsas igenom noggrant och alltid finnas till hands.

Målgrupp och behörighet

Elinstallationen får bara göras av utbildade elektriker.

Skyddstyp för Duravit-produkter

Skyddstypen för strömförande Duravit-produkter motsvarar minst standarden IP 44.

Skyddsklasser för lampor

Skyddsklass	Anslutningsledning
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Riktlinjer och standarder

Duravit-produkterna uppfyller riktlinjerna för CE-märkning:



Tecken och symboler

Symbol	Betydelse
>	En handling krävs

Återvinning

- Produkten får inte slängas i hushållsavfallet. Produkter med denna symbol ska avfallshandteras enligt WEEE-direktivet om lokala insamlingsställen för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.



Säkerhetsanvisningar

Livsfara

Kontakt med ström leder till elchock.


- > Utför elinstallationen i enlighet med nationella, europeiska och internationella riktlinjer och standarder.
- > Iaktta noga skyddszoner för våtrum enligt landsspecifika standarder, lokala föreskrifter och lågspänningsdirektiv.
- > Gör den elektroniska anslutningen med en GFI-automatsäkring i våtrum eller andra rum med speciella krav.
- > Bryt strömtillförseln till elektriska komponenter före installationen.
- > Kontrollera om alla komponenter är spänningsfria.
- > Förhindra att strömtillförseln slås på av misstag.

Inträngande främmande ämnen och vatten

Främmande ämnen eller vatten i utrustningen leder till kortslutning som kan orsaka produktskador.

- > Beakta skyddszonerna för Duravit-produkter.

Skyddszoner

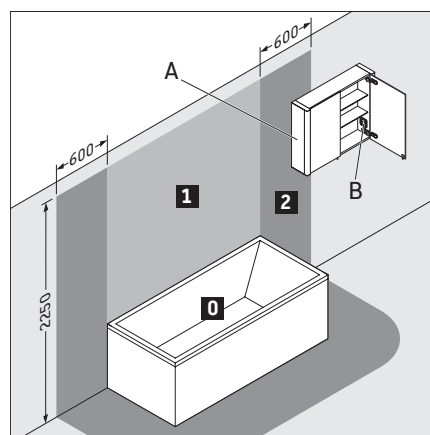

A Spegelskåp med IP 44 får nå in i zon 2.

B Ett eluttag i spegelskåpet måste vara monterat utanför zonerna.


Energieffektivitetsklass

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.




Einstallation för skyddsklass I

Elanslutning

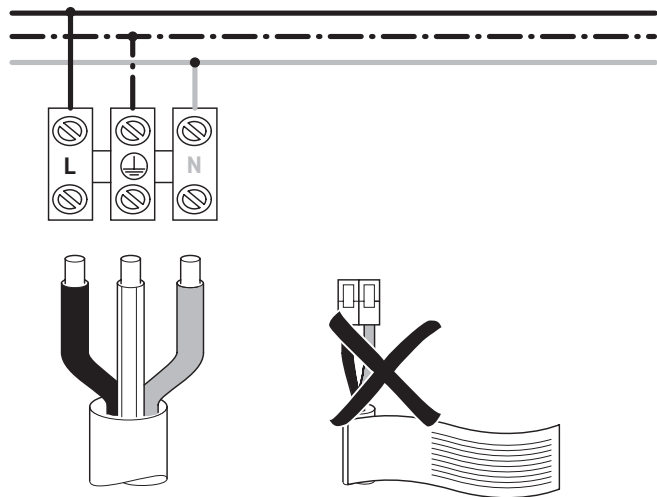


Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare


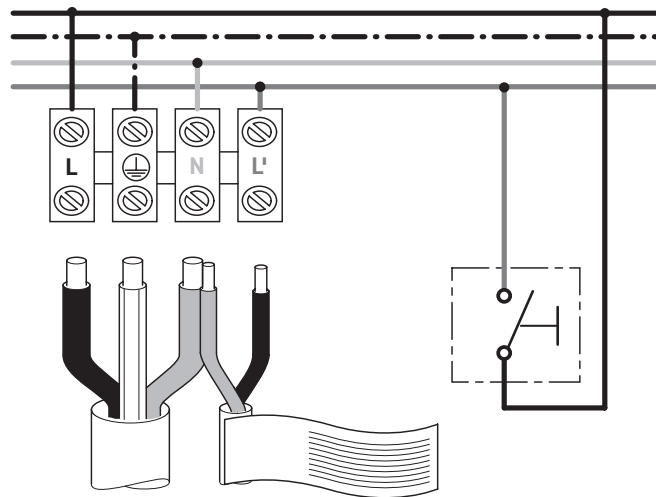


Einstallation för skyddsklass II

Elanslutning

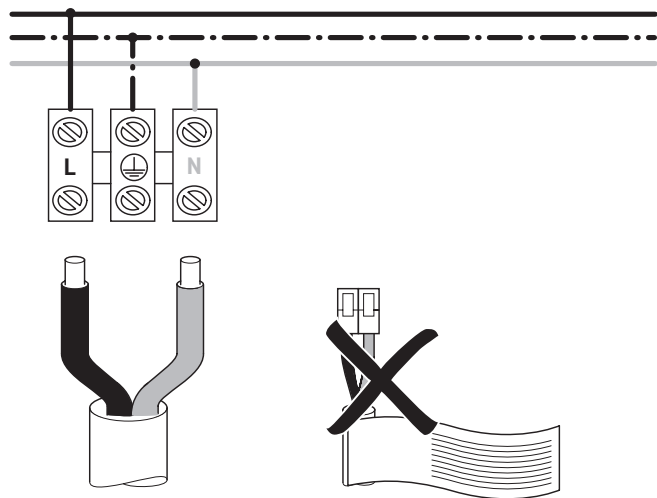

Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare

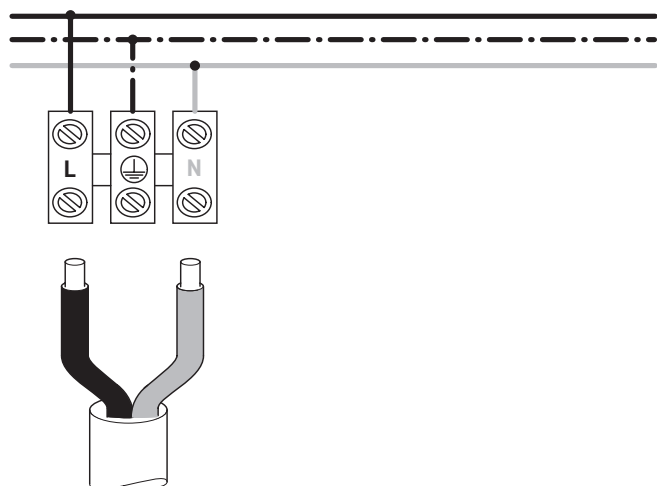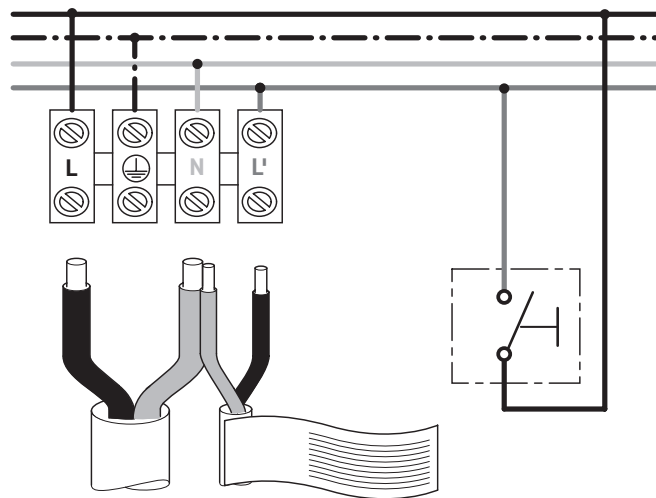

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

